




DOBRADIÇA COM MOLA REGULÁVEL
METALIKA

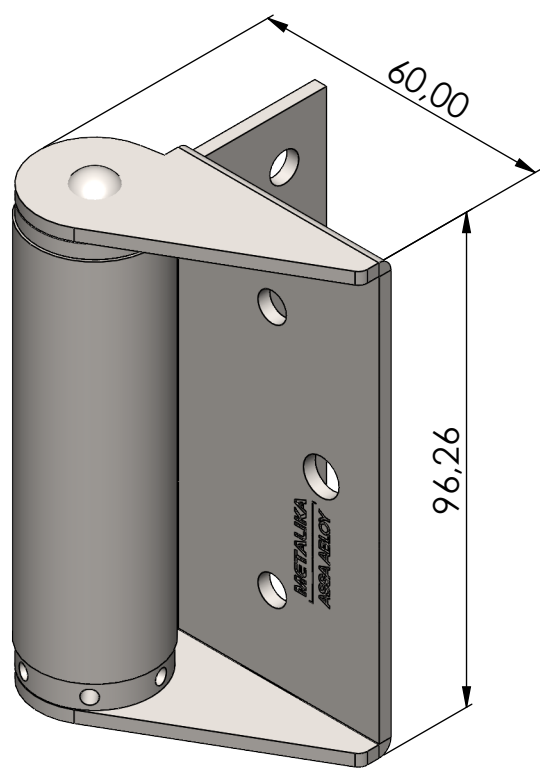

Aplicação

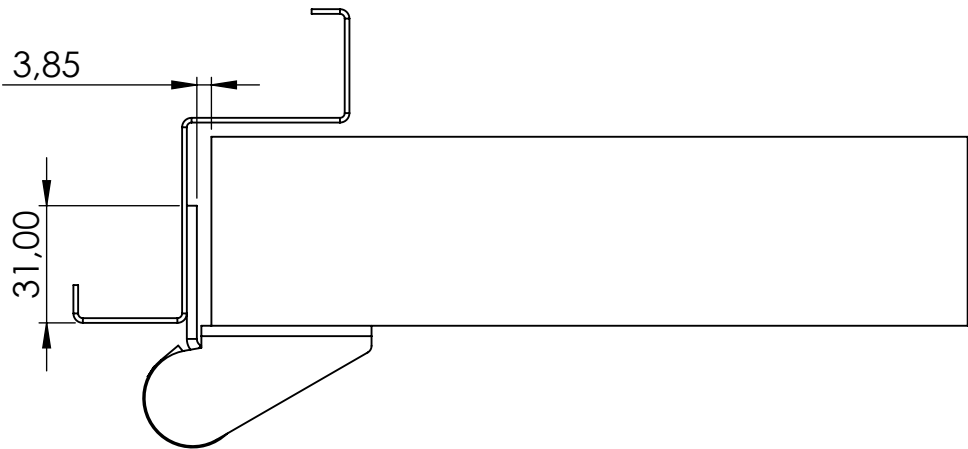

Escala 1:2

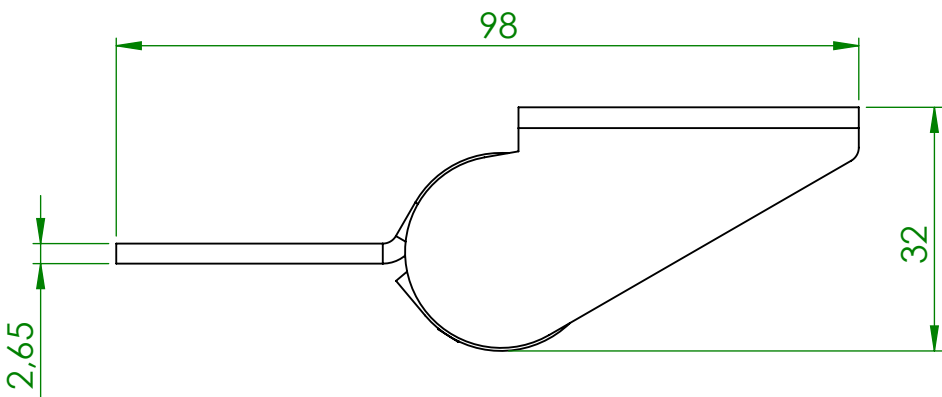

Escala 1:1

Componentes

Componentes	Matéria-Prima
Abas	AÇO SAE 1020
Eixo	AÇO SAE 1010
Buchas	AÇO SAE 1010
Mola	AÇO SAE 1070
Parafuso	AÇO ZINCADO
Pino regulagem	AÇO ZINCADO

Codificação

Acabamento	CÓDIGO
Aço Galvanizado	96149601-1
Cromado	96148071-0
PINTADO RAL 9003	96150260-0
PINTADO RAL 7004	96150285-8
PINTADO RAL 3002	96150268-2
PINTADO RAL 7037	96150286-0
PINTADO RAL 9005	96150269-5

Características

Referencia	Medida
Largura maxima	98 mm ± 0,5
Altura maxima	102 mm ± 0,5
Profundidade	32 mm ± 0,5
Peso Unitário	436,5 g

Especificação


Dispositivo destinado a sustentar e articular a porta, quando fixado na porta e no batente, permitindo o movimento de abertura e fechamento da folha da porta.

A regulagem da mola é feita por torção e posicionamento do pino, permitindo ajuste da pressão conforme necessidade. O produto é fabricado em conformidade com a ABNT NBR 13768 e aplicado em portas corta-fogo com espessura entre 50 e 55 mm.

Aplicação

Para portas de até 60kg ou largura maxima de 999mm e altura maxima de 2100mm aplicado 3 dobradiças.

Para portas de acima 60kg ou largura maxima de 1170mm e altura maxima de 2300mm aplicado 4 dobradiças.

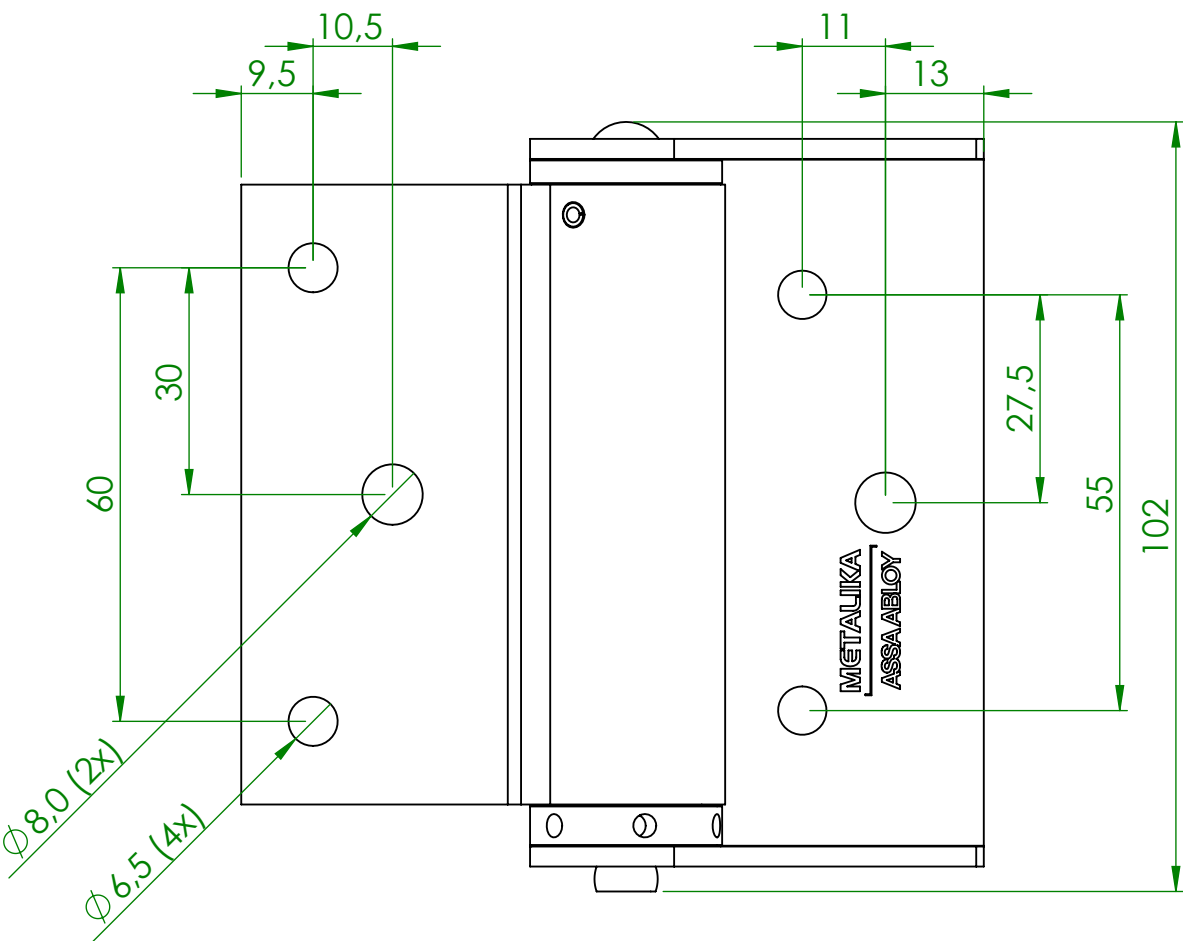

Escala 1:1