


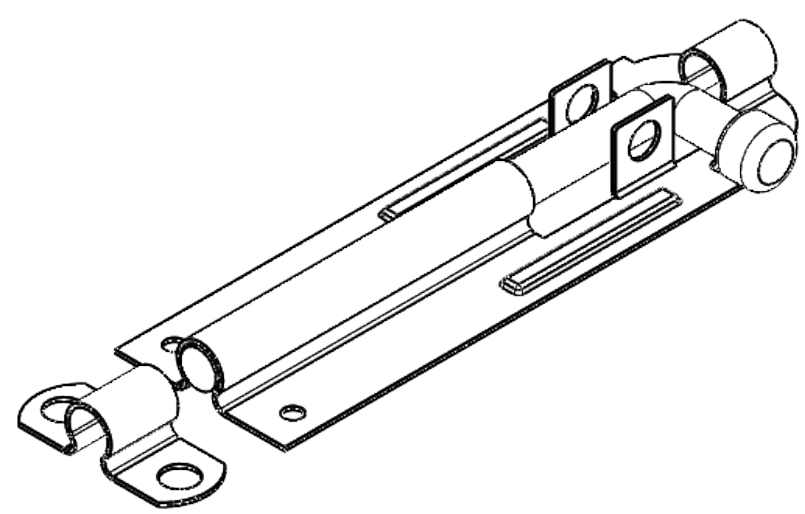

Componentes

Componentes	Matéria-Prima
Base	AÇO SAE 1020
Trinco	AÇO SAE 1010
Alojamento	AÇO SAE 1010

Codificação

Acabamento	CÓDIGO
Cromado	96148096-7

Características

Referencia	Medida
Largura maxima	38 mm ± 0,5
Altura maxima	124 mm ± 0,5
Profundidade	12 mm ± 0,5
Peso Unitário	96 g

Especificação

Dispositivo destinado ao travamento de uma folha da porta composto pela base, trinco e alojamento

O produto é fabricado em conformidade com a ABNT NBR 13768 e aplicado em portas corta-fogo com espessura entre 50 e 55 mm.


Aplicação

Utilizado em portas duplas, onde a folha ativa receberá fechadura de embutir ou de sobrepor.

O ferrolho é instalado na folha passiva para mante-la "fixada" e permitir o funcionamnto correto da folha ativa.

Em casos especiais o ferrolho também pode ser utilizado na bandeira de forma a mante-la fechada.

Aplicação

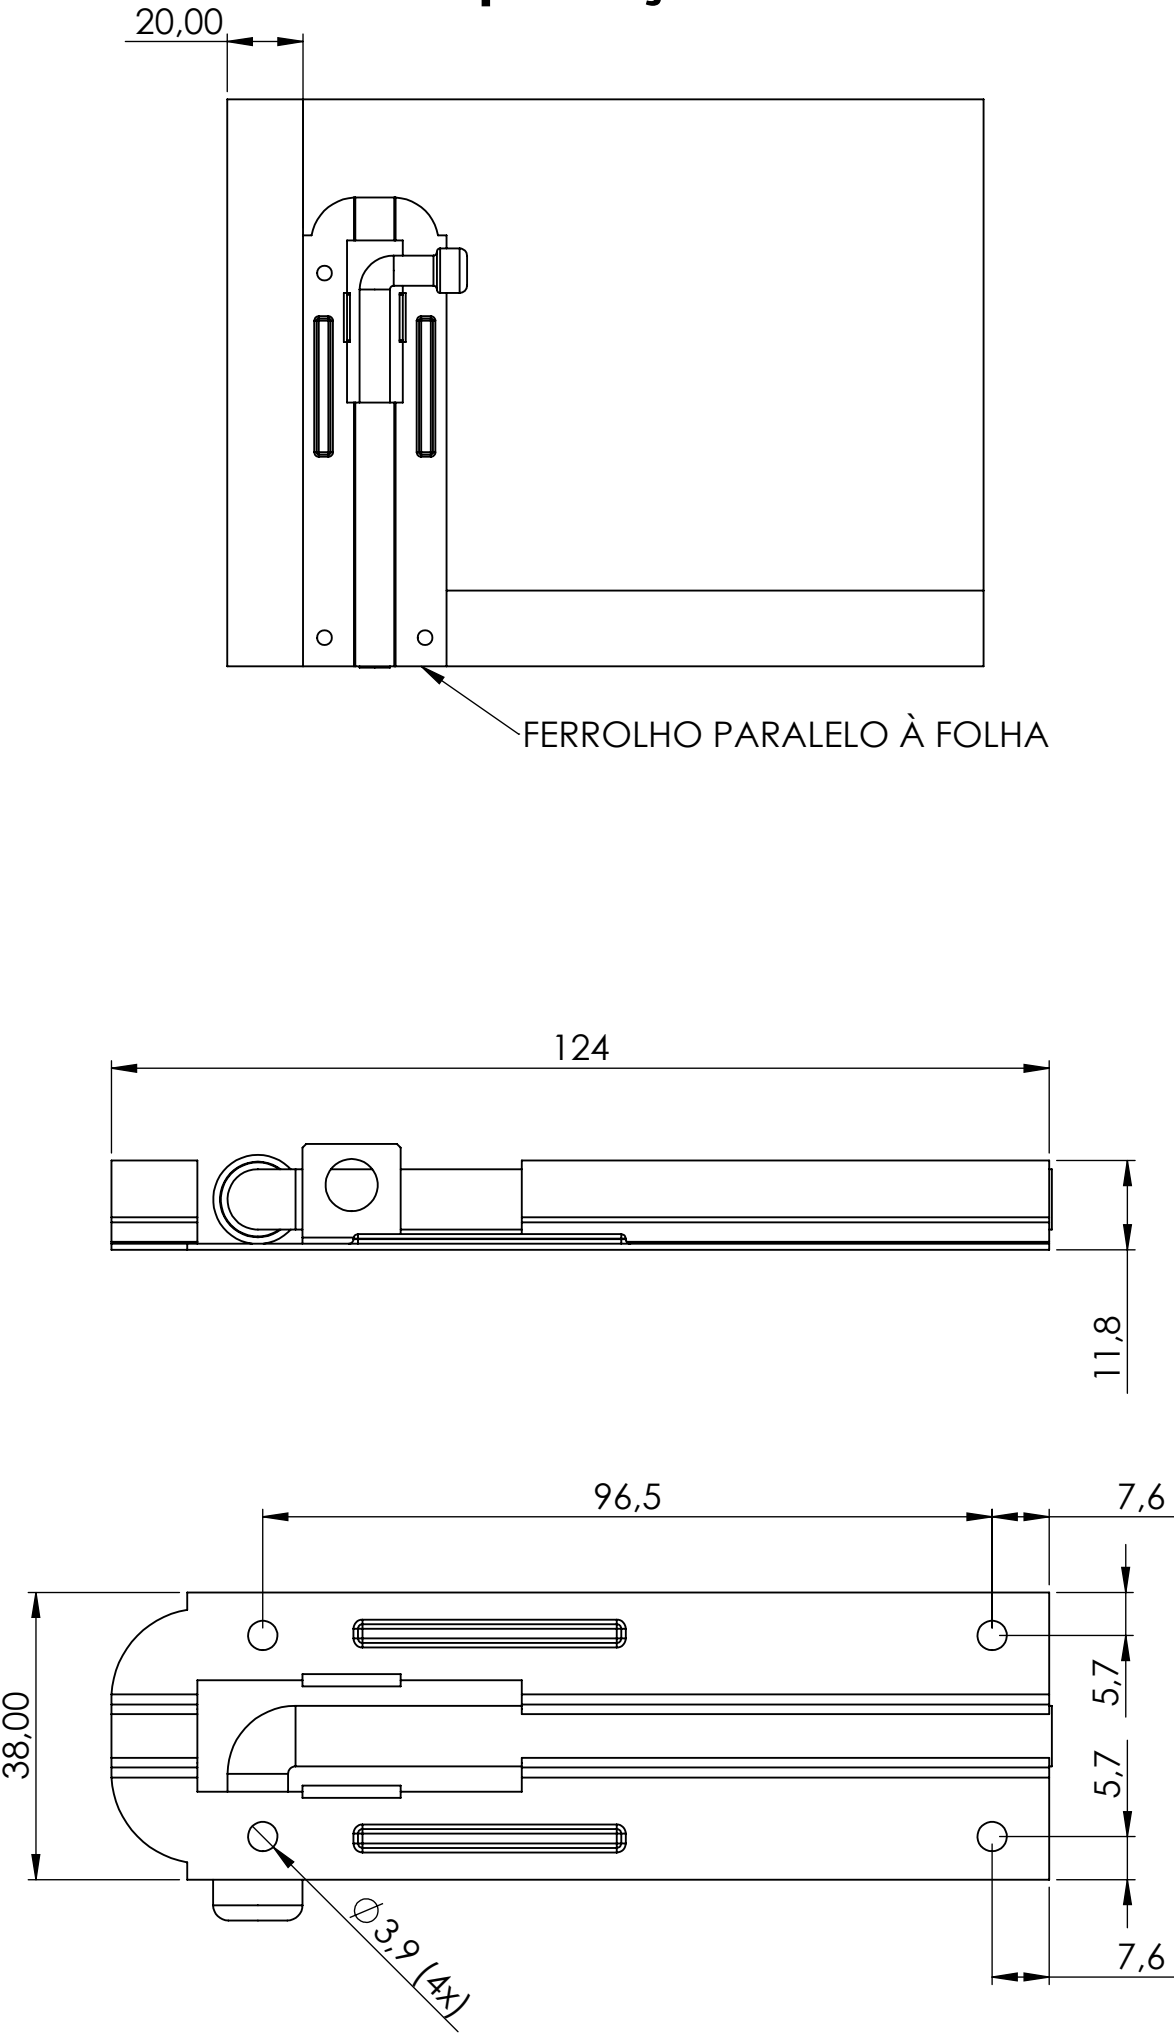

Escala 1:1